

## Hřebíkovačka BeA, typ T25-155 ES RapidClip®

Speciální hřebíkovačka, pracující s ocelovými hřebíky typu T krátkých délek, v provedení BKS. Určena je pro připevňování úchytek vlnitých pružin typu RapidClip®, ke kovovým materiálům, při výrobě koster čalouněného nábytku. Připevnění úchytek RapidClip® je realizováno pomocí speciálního nástavce, který je nutno objednat samostatně. Zcela uzavřený zásobník se snadno plní, jeho dvě pružiny spolehlivě posouvají zásobu hřebíků. Pracovní komfort zvyšuje neoprenový návlek rukojeti. Pro případnou instalaci do výrobního zařízení, je ve zvláštním příslušenství k dispozici pneuspoušť ve dvojitým provedení.



### Typické použití:

Připevňování všech typů úchytek vlnitých pružin RapidClip® ke kovovým materiálům, při výrobě koster čalouněného nábytku, atd.

Rozměry: délka - 295 mm  
výška - 248 mm  
šířka - 70 mm

Hmotnost:  
2,70 kg

### Technická data

Typové označení:	T25-155 ES RapidClip®
Objednávací číslo:	12000244
Plnění zásobníku:	horní
Bezpečnostní pojistka:	úplné postupné spouštění
Adjustované hřebíky typ:	T hřebíky, provedení BKS
Kapacita zásobníku:	82 kusů hřebíků
Kusů hřebíků v pásu:	33 kusů
Pracovní tlak vzduchu:	0,6 - 0,8 MPa
Potřebný tlak vzduchu:	0,8 MPa
Spotřeba vzduchu na 1 pracovní cyklus:	1,50 litru při 0,6 MPa
Přípojná hadice:	ø 9 mm ve světlosti
Hladina měrného akustického výkonu A:	$L_{WA, 1s, d} = 89,9 \text{ dB}$ (K=2,5 dB)
Hladina měrného akustického tlaku A:	$L_{pA, 1s, d} = 87,9 \text{ dB}$ (K=2,5 dB)
Vibrace:	$a_{h,w} = 2,18 \text{ m/s}^2$ (K=0,78 $\text{m/s}^2$ )

S výhradou technických změn

Obsah balení: hřebíkovačka, zástrčný klíč, návod k obsluze, seznam náhradních dílů



pneuspoušť 14403402



detail nástavce

### Zvláštní příslušenství

Objednávací číslo	Popis
14403409	Pneuspoušť pro kontaktní pojistku
14403402	Pneuspoušť

Sponkovačky a hřebíkovačky BeA se dají snadno použít i v sestavě stacionárních zařízení. Prvky pro sestavy dodáváme samostatně.




Všechny přístroje BeA splňují požadavky směrnice 2006/42/ES, norem ČSN EN ISO 11148-13 a ČSN EN ISO 12100.

# Hřebíkovačka BeA, typ T25-155 C RapidClip®



BeA CS, spol. s r.o.  
Nad Rokytkou 24  
190 12 Praha 9-Dolní Počernice  
Tel.: 281 931 117  
www.bea-cs.cz  
e-mail: info@cz.bea-group.com

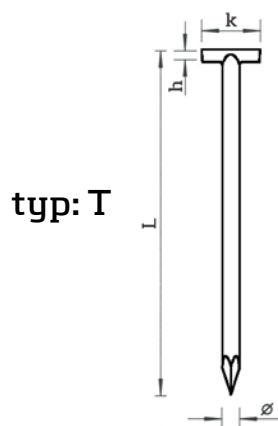

T = hřebíky jsou adjustovány do krátkých pásů

Adjustované hřebíky typ	Délka L (mm)	Rozměr drátu ø (mm)	Šířka hlavy k (mm)	Výška hlavy h (mm)
T	13 - 25	2,2	7,5	1,6

- Hřebíky řady T pro tento přístroj, jsou standardně dodávány výhradně v provedení BKS.
- BeA vyrábí adjustované hřebíky řady T v závodech s certifikací dle ISO 9001 a ISO 14001.
- Další dokumentace k hřebíkům řady T na vyžádání.

značení nejčastěji používaného provedení spojovacího materiálu BeA:

<b>NK</b> ocel, pozinkovaný povrch	<b>BK</b> ocel, bez povrchové ochrany	<b>LM</b> hliníková slitina	<b>MS</b> mosaz
<b>NKH</b> ocel vyšší pevnosti, pozinkovaný povrch	<b>BKS</b> ocel nejvyšší pevnosti, bez povrchové ochrany	<b>NR</b> korozivzdorná ocel 1.4401	<b>HZ</b> navrstvená adhezni hmota
<b>NKS</b> ocel nejvyšší pevnosti, pozinkovaný povrch	<b>VZ</b> ocel, silná vrstva v pozinkovaném povrchu	<b>RF</b> korozivzdorná ocel 1.4301	<b>RAL</b> barevná úprava povrchu, odstín RAL
<b>DP</b> pilový stříh	<b>SA</b> stupňový stříh	<b>IA</b> vnitřní stříh	<b>AA</b> vnější stříh