

Hřebíkovačka BeA typ T 54-155

Kompaktní hřebíkovačka pro zpracování širokého délkového spektra T-hřebíků. Hřebíkovačka je připravena pro nasazení v průmyslové výrobě. Vzhledem ke specifickým vlastnostem T-hřebíků je hřebíkovačka používána především při spojování tvrdých materiálů. Pro nejtvrďší materiály jsou pak připraveny T-hřebíky v provedení NKS, s nimiž je možno spolehlivě připevnit i široké spektrum kovových materiálů - různé plechy a ocelové a hliníkové profily. Standardně je dodávána s kontaktním spouštěním, ve zvláštním příslušenství je k dispozici i sada pro jednotlivé postupné spouštění.



Typické použití :

Těžké bedny, speciální palety a obaly, bednění, stavba karavanů, obytných přívěsů, speciálních nástaveb atd.

Rozměry : délka - 295 mm
výška - 248 mm
šířka - 70 mm

Technická data

Typové označení :	T 54-155 C
Objednací číslo :	12000243
Plnění zásobníku :	horní
Bezpečnostní pojistka :	kontaktní spouštění
Hřebíky typ :	T-hřebík
Kapacita zásobníku :	66 kusů T-hřebíků
Kusů hřebíků ve sloupku :	33 T-hřebíků
Pracovní tlak vzduchu :	0,6 – 0,8 MPa
Potřebný tlak vzduchu :	0,8 MPa
Spotřeba vzduchu na 1 pracovní cyklus :	1,50 litru při 0,6 MPa
Přípojná hadice :	Ø 9 mm ve světlosti
Hladina měrného akustického výkonu A :	$L_{WA, 1s, d} = 87 \text{ dB}$
Hladina měrného akustického tlaku A :	$L_{pA, 1s, d} = 79 \text{ dB}$
Hmotnost :	2,70 kg
Vibrace :	4,00 m/s ²

Obsah balení : sponkovačka, zástrčné klíče 3; 4 a 5 mm, návod k obsluze

S výhradou technických změn

Zvláštní příslušenství

Objednací číslo	Popis
14406201	Sada pro jednotlivé postupné spouštění
14400891	Nástavec pro sádkokarton a obdobné deskové materiály
14405797	Nástavec pro RapidClip
14403409	Pneuspoušť pro kontaktní pojistku
14403402	Pneuspoušť

Všechny sponkovačky a hřebíkovačky BeA se dají snadno použít i v sestavě stacionárních zařízení. Prvky pro sestavy dodáváme samostatně.



Všechny přístroje BeA splňují požadavky směrnice 89/392/EHS a normy ČSN EN 792-13.

Hřebíkovačka BeA

typ T 54-155




BeA CS, spol.s r.o.
Nad Rokytkou 24
190 12 Praha 9-Dolní Počernice

Tel. : 281 931 117
Fax : 281 932 160

www.bea-cs.cz
E-mail : info@bea-cs.cz

typ T-hřebík

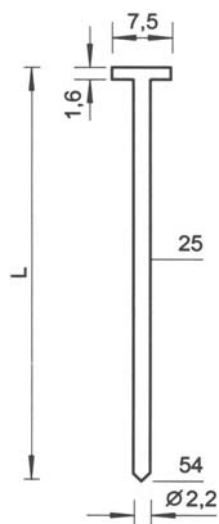

Průmyslové spony	L = délka v mm
T 25 NK	25
T 25 NKS	25
T 32 NK	32
T 38 NK	38
T 44 NK	44
T 50 NK	50
T 54 NK	54

Na přání dodáváme T-hřebíky také v dalším provedení.

značení nejčastěji používaného provedení spojovacího materiálu BeA :

NK ocel, pozinkovaný povrch
NKH ocel vyšší pevnosti, pozinkovaný povrch
NKS ocel nejvyšší pevnosti, pozinkovaný povrch
DP pilový stříh

BK ocel, bez povrchové ochrany
BKS ocel nejvyšší pevnosti, bez povrchové ochrany
VZ ocel, silná vrstva v pozinkovaném povrchu
SA stupňový stříh

LM hliníková slitina
NR nerezový materiál 1.4401
RF nerezový materiál 1.4301
IA vnitřní stříh

MS mosaz
HZ navrstvená adhezivní hmota
RAL barevná úprava povrchu, odstín RAL
AA vnější stříh