

Hřebíkovačka BeA, typ SK335-201 C

Velmi lehká hřebíkovačka, která je určena pro lehké montážní práce, především s měkkými materiály. Pracuje s hřebíky řady SK 300. Těleso hřebíkovačky a části jejího zásobníku, jsou vyrobeny z rázuvzdorného plastu, tím bylo dosaženo velmi příznivé hmotnosti hřebíkovačky. Průhledná část lišty zásobníku umožňuje snadnou kontrolu množství zbývajících hřebíků. Při vyprázdňení zásobníku je současně blokováno spouštění, nedochází tak k poškození povrchu připevňovaného materiálu. Hřebíkovačka je také vybavena jednoduchým, stupňovým stavítkem pro definování hloubky nastřelení hřebíku, za současného použití plastového krytu pojistky tak lze dosáhnout perfektních výsledků. Vzduch odcházející z pracující hřebíkovačky je možno si individuálně nasměrovat.



Typické použití:

Lištování oken, dveří a různých profilů, stylový nábytek, realizace interiérů, drobné dřevěné výrobky, košíkářské zboží, atd.

Rozměry: délka - 254 mm
výška - 213 mm
šířka - 53 mm

Hmotnost:
0,80 kg

Technická data

Typové označení:	SK335-201 C
Objednáací číslo:	12100004
Plnění zásobníku:	postranní
Bezpečnostní pojistka:	kontaktní spouštění
Adjustované hřebíky typ:	SK 300
Kapacita zásobníku:	100 kusů hřebíků
Kusů hřebíků ve sloupku:	50 kusů hřebíků
Pracovní tlak vzduchu:	0,5 - 0,8 MPa
Potřebný tlak vzduchu:	0,8 MPa
Spotřeba vzduchu na 1 pracovní cyklus:	0,46 litru při 0,6 MPa
Přípojná hadice:	ø 9 mm ve světlosti
Hladina měrného akustického výkonu A:	$L_{WA, 1s, d} = 87,2 \text{ dB}$ (K=2,50 dB)
Hladina měrného akustického tlaku A:	$L_{pA, 1s, d} = 80,6 \text{ dB}$ (K=2,50 dB)
Vibrace:	$a_{h,w} = 3,18 \text{ m/s}^2$ (K=0,19m/s ²)

S výhradou technických změn

Obsah balení: hřebíkovačka, přepravní kufřík, návod k obsluze, seznam náhradních dílů, zástrčný klíč

detail kontaktní pojistky,
s nasazeným plastovým krytem



Zvláštní příslušenství

Objednáací číslo	Popis
------------------	-------

Spouštěčky a hřebíkovačky BeA se dají snadno použít i v sestavě stacionárních zařízení. Prvky pro sestavy dodáváme samostatně.




Všechny přístroje BeA splňují požadavky směrnice 2006/42/ES, norem ČSN EN ISO 11148-13 a ČSN EN ISO 12100.



Hřebíkovačka BeA, typ SK335-201 C

typ: SK 300

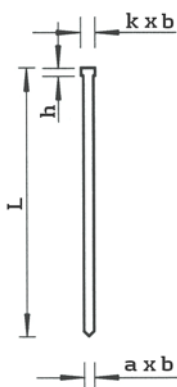

SK 300 = hřebíky řady SK jsou adjustovány do krátkých pásů

Adjustované hřebíky typ	Délka L (mm)	Rozměr drátu a x b (mm)	Rozměr hlavy k x b (mm)	Výška hlavy h (mm)
SK 300	10 - 35	1,05 x 1,27	1,90 x 1,27	1,10

- 📌 Základní provedení hřebíků řady SK 300 je NK.
- 📌 Vybrané délky hřebíků řady SK 300 jsou k dodání i v provedení NR.
- 📌 Vybrané délky hřebíků řady SK 300 jsou k dodání i v provedení RAL.
- 📌 BeA vyrábí adjustované hřebíky řady SK 300 v závodech s certifikací dle ISO 9001 a ISO 14001.
- 📌 Další dokumentace k hřebíkům řady SK 300 na vyžádání.

značení nejčastěji používaného provedení spojovacího materiálu BeA:

NK ocel, pozinkovaný povrch	BK ocel, bez povrchové ochrany	LM hliníková slitina	MS mosaz
NKH ocel vyšší pevnosti, pozinkovaný povrch	BKS ocel nejvyšší pevnosti, bez povrchové ochrany	NR korozivzdorná ocel 1.4401	HZ navrstvená adhezni hmota
NKS ocel nejvyšší pevnosti, pozinkovaný povrch	VZ ocel, silná vrstva v pozinkovaném povrchu	RF korozivzdorná ocel 1.4301	RAL barevná úprava povrchu, odstín RAL
DP pilový stříh	SA stupňový stříh	IA vnitřní stříh	AA vnější stříh