

Hřebíkovačka BeA, typ SK 335-201 C GL

Hřebíkovačka je určena pro neviditelné připevňování lišt, především při zasklívání eurooken. Používá hřebíky se zápustnou hlavou, typu SK 300. Hřebíkovačka se při práci pokládá stavitelným plastovým ložem na izolační dvojsklo, plastové lože současně umožňuje nastavení sklonu hřebíkovačky. Část vyústění hřebíkovačky se zasune do polodrážky zasklívací lišty - jelikož polodrážky mívají různou šířku, bývá potřebné tuto část vyústění přizpůsobit konkrétnímu profilu lišty. Hřebíkovačka je vybavena i stavítkem pro definování hloubky nastřelení hřebíku, tím se snadno přizpůsobí hloubce polodrážky zasklívací lišty. Při nastřelení hřebíku do lišty je hřebík zakřiven tak, že dojde k jeho odehnutí od skleněné výplně a tím k přitažení zasklívací lišty směrem ke sklu.



Typické použití:

Zasklívání eurooken, dveří, připevňování různých lišt obdobných typů nebo profilů, atd.

Rozměry: délka - 297 mm
výška - 213 mm
šířka - 100 mm

Hmotnost:
0,90 kg

Technická data

Typové označení:	SK335-201 C GL
Objednací číslo:	12100197
Plnění zásobníku:	postranní
Bezpečnostní pojistka:	kontaktní spouštění
Adjustované hřebíky typ:	SK 300
Kapacita zásobníku:	100 kusů hřebíků
Kusů hřebíků ve sloupku:	50 kusů hřebíků
Pracovní tlak vzduchu:	0,45 - 0,8 MPa
Potřebný tlak vzduchu:	0,8 MPa
Spotřeba vzduchu na 1 pracovní cyklus:	0,46 litru při 0,6 MPa
Přípojná hadice:	ø 9 mm ve světlosti
Hladina měrného akustického výkonu A:	$L_{WA, 1s, d} = 90,8 \text{ dB}$ (K=2,50 dB)
Hladina měrného akustického tlaku A:	$L_{pA, 1s, d} = 80,6 \text{ dB}$ (K=2,50 dB)
Vibrace:	$a_{h,w} = 3,18 \text{ m/s}^2$ (K=1,9m/s ²)

S výhradou technických změn

Obsah balení:	hřebíkovačka, návod k obsluze, seznam náhradních dílů, zástrčný klíč
---------------	--

detail připevnění
zasklívací lišty



Zvláštní příslušenství

Objednací číslo	Popis
-----------------	-------

Sponkovačky a hřebíkovačky BeA se dají snadno použít i v sestavě stacionárních zařízení. Prvky pro sestavy dodáváme samostatně.




Všechny přístroje BeA splňují požadavky směrnice 2006/42/ES, norem ČSN EN ISO 11148-13 a ČSN EN ISO 12100.



Hřebíkovačka BeA, typ SK335-201 C GL

typ: SK 300

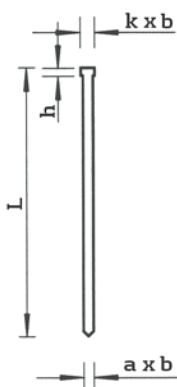

SK 300 = hřebíky řady SK jsou adjustovány do krátkých pásů

Adjustované hřebíky typ	Délka L (mm)	Rozměr drátu a x b (mm)	Rozměr hlavy k x b (mm)	Výška hlavy h (mm)
SK 300	30 - 35	1,05 x 1,27	1,90 x 1,27	1,10

- 🔴 Pro připevnění standardních zasklívacích lišt u eurooken, použijte délku hřebíků řady SK 300, alespoň 30 mm.
- 🔴 Základní provedení hřebíků řady SK 300 je NK.
- 🔴 Vybrané délky hřebíků řady SK 300 jsou k dodání i v provedení NR.
- 🔴 Vybrané délky hřebíků řady SK 300 jsou k dodání i v provedení RAL.
- 🔴 BeA vyrábí adjustované hřebíky řady SK 300 v závodech s certifikací dle ISO 9001 a ISO 14001.
- 🔴 Další dokumentace k hřebíkům řady SK 300 na vyžádání.

značení nejčastěji používaného provedení spojovacího materiálu BeA:

NK ocel, pozinkovaný povrch	BK ocel, bez povrchové ochrany	LM hliníková slitina	MS mosaz
NKH ocel vyšší pevnosti, pozinkovaný povrch	BKS ocel nejvyšší pevnosti, bez povrchové ochrany	NR korozivzdorná ocel 1.4401	HZ navrstvená adhezni hmota
NKS ocel nejvyšší pevnosti, pozinkovaný povrch	VZ ocel, silná vrstva v pozinkovaném povrchu	RF korozivzdorná ocel 1.4301	RAL barevná úprava povrchu, odstín RAL
DP pilový stříh	SA stupňový stříh	IA vnitřní stříh	AA vnější stříh