

Hřebíkovačka BeA typ SK 355-212

Lehká a ergonomicky zdařilá hřebíkovačka, určená pro montážní práce především s měkkými a středně tvrdými materiály. Hřebíkovačka je vybavena stavítkem pro definování hloubky nastřelení hřebíku, plastový kryt pojistky současně chrání při nastřelování hřebíku jeho okolí před mechanickým poškozením. Lišta zásobníku hřebíkovačky je vyrobena z průhledného rázuvzdorného plastu a umožňuje průběžnou kontrolu zbývajících hřebíků, vyprázdnění zásobníku současně blokuje spouštění. Pryžový kryt víka tělesa spolu se stavitelným háčkem pro zavěšení usnadňují manipulaci s hřebíkovačkou. Při manipulaci a přenášení je možno proti náhodnému spuštění snadno hřebíkovačku mechanicky zablokovat pojistkou spouště.



Typické použití :

Realizace interiérů, lištování oken, dveří, nábytkářská průmyslová výroba - skříňových a stylový nábytek atd.

Rozměry : délka - 236 mm
výška - 238 mm
šířka - 58 mm

Technická data

Typové označení:	SK 355-212 E
Objednací číslo:	12100455
Plnění zásobníku:	postranní
Bezpečnostní pojistka:	jednotlivé postupné spouštění
Adjustované hřebíky typ:	SK 300
Kapacita zásobníku:	100 kusů hřebíků
Kusů hřebíků ve sloupku:	50 kusů hřebíků
Pracovní tlak vzduchu:	0,4 - 0,7 MPa
Potřebný tlak vzduchu:	0,8 MPa
Spotřeba vzduchu na 1 pracovní cyklus:	0,84 litru při 0,6 MPa
Přípojná hadice:	Ø 9 mm ve světlosti
Hladina měrného akustického výkonu A :	$L_{WA, 1s, d} = 83$ dB
Hladina měrného akustického tlaku A :	$L_{PA, 1s, d} = 73,5$ dB
Hmotnost:	1,30 kg
Vibrace:	$a_{h,w, r} = < 2,5$ m/s ²

Obsah balení: hřebíkovačka, plastový kryt pojistky, ochranné brýle, návod k obsluze, přepravní kufřík

S výhradou technických změn

Zvláštní příslušenství

Objednací číslo	Popis
-----------------	-------

Všechny sponkovačky a hřebíkovačky BeA se dají snadno použít i v sestavě stacionárních zařízení. Prvky pro sestavy dodáváme samostatně.




Všechny přístroje BeA splňují požadavky směrnice 98/37/EHS a normy ČSN EN 792-13.



Hřebíkovačka BeA typ SK 355-212

typ SK 300

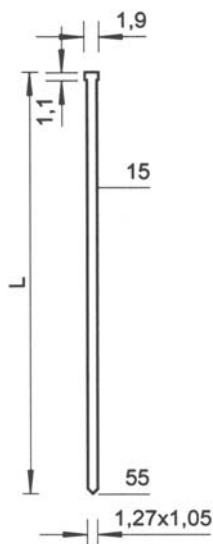

SK 300 = pás, hřebíky spojeny lepidlem

Adjustované hřebíky	L = délka v mm
SK 315 NK	15
SK 320 NK	20
SK 330 NK	30
SK 335 NK	35
SK 335 NR	35
SK 340 NK	40
SK 345 NK	45
SK 350 NK	50
SK 355 NK	55

Na přání dodáváme SK hřebíky také v dalších provedeních a s barevnou úpravou viditelného povrchu hlavy.

značení nejčastěji používaného provedení spojovacího materiálu BeA :

NK ocel, pozinkovaný povrch
NKH ocel vyšší pevnosti, pozinkovaný povrch
NKS ocel nejvyšší pevnosti, pozinkovaný povrch
DP pilový stříh

BK ocel, bez povrchové ochrany
BKS ocel nejvyšší pevnosti, bez povrchové ochrany
VZ ocel, silná vrstva v pozinkovaném povrchu
SA stupňový stříh

LM hliníková slitina
NR nerezový materiál 1.4401
RF nerezový materiál 1.4301
IA vnitřní stříh

MS mosaz
HZ navrstvená adhezni hmota
RAL barevná úprava povrchu, odstín RAL
AA vnější stříh