

Hřebíkovačka BeA, typ SKAM450-227C

Lehká a ergonomicky poměrně zdařilá hřebíkovačka se šikmým zásobníkem, pracuje s hřebíky řady SKAM 400. Určena je pro montážní práce, především v hůře přístupných místech. Vybavena je také stavítkem pro definování hloubky nastřelení hřebíku, snímatelný plastový kryt kontaktní pojistky současně chrání nejbližší okolí nastřeleného hřebíku před mechanickým poškozením. Jednoduchý zásobník má průhledový otvor pro kontrolu minimální zásoby zbývajících hřebíků, vyprázdnění zásobníku zároveň blokuje spouštění, nemůže tak dojít k mechanickému poškození povrchu připevňovaného materiálu. Vzduch odcházející z pracující hřebíkovačky je možno si podle potřeby individuálně nasměrovat. Pracovní komfort zvyšuje neoprenový návlek rukojeti.



Typické použití:

Realizace interiérů - lištování stěn, stropů, zasklívací lišty, průmyslová výroba koster sedacího nábytku, selský nábytek, atd.

Rozměry: délka - 227 mm
výška - 261 mm
šířka - 68 mm

Hmotnost:
1,38 kg

Technická data

Typové označení:	SKAM 450-227 C
Objednací číslo:	12100293
Plnění zásobníku:	postranní
Bezpečnostní pojistka:	kontaktní spouštění
Adjustované hřebíky typ:	SKAM 400
Kapacita zásobníku:	105 kusů hřebíků
Kusů hřebíků ve sloupku:	50 kusů hřebíků
Pracovní tlak vzduchu:	0,5 - 0,8 MPa
Potřebný tlak vzduchu:	0,8 MPa
Spotřeba vzduchu na 1 pracovní cyklus:	1,40 litru při 0,6 MPa
Přípojná hadice:	ø 9 mm ve světlosti
Hladina měrného akustického výkonu A:	$L_{WA, 1s, d} = 86,0 \text{ dB}$ (K=2,50 dB)
Hladina měrného akustického tlaku A:	$L_{pA, 1s, d} = 80,0 \text{ dB}$ (K=2,50 dB)
Vibrate:	$a_{h,w} = 3,1 \text{ m/s}^2$ (K=.m/s ²)

S výhradou technických změn

Obsah balení:	hřebíkovačka, návod k obsluze, přepravní kufřík, zástrčný klíč, seznam náhradních dílů
---------------	--

Zvláštní příslušenství

Objednací číslo	Popis
-----------------	-------

Spouštěč a hřebíkovačky BeA se dají snadno použít i v sestavě stacionárních zařízení. Prvky pro sestavy dodáváme samostatně.




Všechny přístroje BeA splňují požadavky směrnice 2006/42/ES, norem ČSN EN ISO 11148-13 a ČSN EN ISO 12100.



Hřebíkovačka BeA, typ SKAM450-227 C

typ: SKAM 400

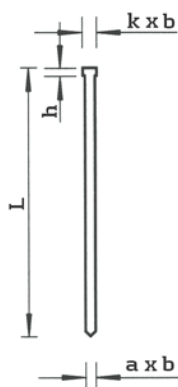

SKAM 400 = hřebíky řady SK jsou adjustovány do krátkých pásů

Adjustované hřebíky typ	Délka L (mm)	Rozměr drátu a x b (mm)	Rozměr hlavy k x b (mm)	Výška hlavy h (mm)
SKAM 400	25 - 50	1,55 x 1,55	2,90 x 1,55	1,40

- 🔗 Základní provedení hřebíků řady SKAM 400 je NK.
- 🔗 BeA vyrábí adjustované hřebíky řady SKAM 400 v závodech s certifikací dle ISO 9001 a ISO 14001.
- 🔗 Další dokumentace k hřebíkům řady SKAM 400 na vyžádání.

značení nejčastěji používaného provedení spojovacího materiálu BeA:

NK ocel, pozinkovaný povrch	BK ocel, bez povrchové ochrany	LM hliníková slitina	MS mosaz
NKH ocel vyšší pevnosti, pozinkovaný povrch	BKS ocel nejvyšší pevnosti, bez povrchové ochrany	NR korozivzdorná ocel 1.4401	HZ navrstvená adhezni hmota
NKS ocel nejvyšší pevnosti, pozinkovaný povrch	VZ ocel, silná vrstva v pozinkovaném povrchu	RF korozivzdorná ocel 1.4301	RAL barevná úprava povrchu, odstín RAL
DP pilový stříh	SA stupňový stříh	IA vnitřní stříh	AA vnější stříh