

Hřebíkovačka BeA, typ SK325-521

Hřebíkovačka je ergonomicky zdařilá, poměrně lehká, dostatečně výkonná, s nízkou spotřebou vzduchu a účinným tlumičem hluku. Určená je pro drobné spoje s hřebíky se zápusťnou hlavičkou typu SK 300, které jsou vyrobeny ze středně silného drátu. Poměrně složitá a na obsluhu náročnější konstrukce zásobníku, zajišťuje zcela přesné vedení hřebíků a tím i minimalizaci mechanických poruch při práci. Rukojeť doplněná neoprenovým návlekiem, snižuje riziko podchlazení tkání. Vlastnosti hřebíkovačky jsou tak oceňovány nejenom při vysokém nasazení v průmyslové výrobě, ale rádi ji využívají i řemeslníci při různých montážních pracích. V případě potřeby je možná i její implementace do výrobního zařízení, k dispozici je pneuspoušť - viz Zvláštní příslušenství.



Typické použití:

Připevňování zasklívacích a jiných lišt, výroba obrazových rámců, nábytkových doplňků, obalů, dřevěných předmětů, atd.

Rozměry: délka - 230 mm
výška - 181 mm
šířka - 45 mm

Hmotnost:
1,28 kg

Technická data

Typové označení:	SK325-521
Objednávací číslo:	12000430
Plnění zásobníku:	postranní
Bezpečnostní pojistka:	
Adjustované hřebíky typ:	SK 300
Kapacita zásobníku:	112 kusů hřebíků
Kusů hřebíků ve sloupku:	80 kusů hřebíků
Pracovní tlak vzduchu:	0,5 - 0,8 MPa
Potřebný tlak vzduchu:	0,8 MPa
Spotřeba vzduchu na 1 pracovní cyklus:	0,45 litru při 0,6 MPa
Přípojná hadice:	ø 9 mm ve světlosti
Hladina měrného akustického výkonu A:	$L_{WA, 1s, d} = 82,1 \text{ dB}$ (K=2,50 dB)
Hladina měrného akustického tlaku A:	$L_{pA, 1s, d} = 78,3 \text{ dB}$ (K=2,50 dB)
Vibrace:	$a_{h,w} = 2,03 \text{ m/s}^2$ (K=0,51m/s ²)

S výhradou technických změn

Obsah balení:	hřebíkovačka, návod k obsluze, seznam náhradních dílů, zástrčný klíč
---------------	--

pneuspoušť 14403330



Zvláštní příslušenství

Objednávací číslo	Popis
14403330	Pneuspoušť

Sponkovačky a hřebíkovačky BeA se dají snadno použít i v sestavě stacionárních zařízení. Prvky pro sestavy dodáváme samostatně.




Všechny přístroje BeA splňují požadavky směrnice 2006/42/ES, norem ČSN EN ISO 11148-13 a ČSN EN ISO 12100.



Hřebíkovačka BeA, typ SK325-521

typ: SK 300

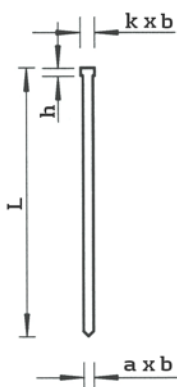

SK 300 = hřebíky řady SK jsou adjustovány do krátkých pásů

Adjustované hřebíky typ	Délka L (mm)	Rozměr drátu a x b (mm)	Rozměr hlavy k x b (mm)	Výška hlavy h (mm)
SK 300	14 - 25	1,05 x 1,27	1,90 x 1,27	1,10

- 📌 Základní provedení hřebíků řady SK 300 je NK.
- 📌 Vybrané délky hřebíků řady SK 300 jsou k dodání i v provedení RAL.
- 📌 BeA vyrábí adjustované hřebíky řady SK 300 v závodech s certifikací dle ISO 9001 a ISO 14001.
- 📌 Další dokumentace k hřebíkům řady SK 300 na vyžádání.

značení nejčastěji používaného provedení spojovacího materiálu BeA:

NK ocel, pozinkovaný povrch	BK ocel, bez povrchové ochrany	LM hliníková slitina	MS mosaz
NKH ocel vyšší pevnosti, pozinkovaný povrch	BKS ocel nejvyšší pevnosti, bez povrchové ochrany	NR korozivzdorná ocel 1.4401	HZ navrstvená adhezni hmota
NKS ocel nejvyšší pevnosti, pozinkovaný povrch	VZ ocel, silná vrstva v pozinkovaném povrchu	RF korozivzdorná ocel 1.4301	RAL barevná úprava povrchu, odstín RAL
DP pilový stříh	SA stupňový stříh	IA vnitřní stříh	AA vnější stříh