

Hřebíkovačka BeA, typ AN-560 TC ES

Hřebíkovačka je určená pro montážní práce s kotvicími hřebíky AN, typu TC, při montáži kování na dřevěné konstrukce. Ergonomicky je hřebíkovačka zdařilá, její kompaktní konstrukce umožňuje snadnou obsluhu i příjemnou práci. Správné nasazení hřebíku na otvor v kování, umožňuje špička vyústění. Vyústění je současně opatřeno kleštinou, která zaručuje kolmé navedení hřebíku při nastřelení do otvoru v kování. Hřebíky jsou zaráženy jediným úderem, k optimálnímu dotažení kužele hlavy hřebíku do kování napomáhá plynule stavitelná hloubka nastřelení hřebíku. Uživatelský komfort, mimo neoprenového návleku rukojeti, zvyšuje také možnost individuálního nasměrování vzduchu, odcházejícího z pracující hřebíkovačky.



Typické použití:

Přípevnování tesařského kování (střešní konstrukce, zahradní dřevěné stavby, dřevostavby), atd.

Rozměry: délka - 317 mm
výška - 287 mm
šířka - 100 mm

Hmotnost:
2,30 kg

Technická data

Typové označení:	AN-560 TC ES
Objednávací číslo:	12100506
Plnění zásobníku:	horní
Bezpečnostní pojistka:	úplné postupné spouštění
Adjustované hřebíky typ:	TC, kotvicí
Kapacita zásobníku:	1 svitek hřebíků
Kusů hřebíků ve svitku:	100 kusů
Pracovní tlak vzduchu:	0,5 - 0,8 MPa
Potřebný tlak vzduchu:	0,8 MPa
Spotřeba vzduchu na 1 pracovní cyklus:	1,60 litru při 0,6 MPa
Přípojná hadice:	ø 9 mm ve světlosti
Hladina měrného akustického výkonu A:	$L_{WA, 1s, d} = 101,0 \text{ dB}$ (K=2,5 dB)
Hladina měrného akustického tlaku A:	$L_{pA, 1s, d} = 94,0 \text{ dB}$ (K=2,5 dB)
Vibrace:	$a_{h,w} = 4,6 \text{ m/s}^2$ (K=2,3 m/s^2)

S výhradou technických změn

Obsah balení:

hřebíkovačka, přepravní kufřík, zástrčný klíč, návod k obsluze, seznam náhradních dílů,

vyústění nasazené na otvor v kování



Zvláštní příslušenství

Objednávací číslo	Popis
-------------------	-------

Spouštěč a hřebíkovačka BeA se dají snadno použít i v sestavě stacionárních zařízení. Prvky pro sestavy dodáváme samostatně.




Všechny přístroje BeA splňují požadavky směrnice 2006/42/ES, norem ČSN EN ISO 11148-13 a ČSN EN ISO 12100.



Hřebíkovačka BeA, typ AN-560 TC ES

typ: TC kotvici

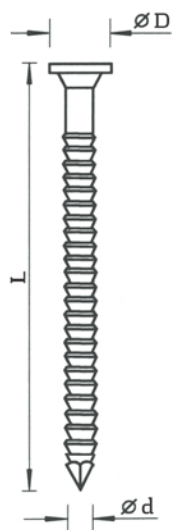

TC kotvici = svitek, hřebíky uloženy v plastovém nosiči

Adjustované hřebíky typ	Délka L (mm)	Rozměr drátu ød (mm)	Rozměr hlavy øD (mm)
TC kotvici	40 - 60	4,0	8,3



- Všechny hřebíky řady TC kotvici jsou standardně dodávány v provedení NK HZ.
- Hřebíky řady TC kotvici jsou certifikovány podle normy EN 14592 a odpovídají požadavkům Eurokódu 5. Na webových stránkách skupiny BeA je ke stažení Prohlášení o vlastnostech s třídami provozu hřebíků.
- BeA vyrábí adjustované hřebíky řady TC kotvici v závodech s certifikací dle ISO 9001 a ISO 14001.
- Další dokumentace k hřebíkům řady TC kotvici na vyžádání.

značení nejčastěji používaného provedení spojovacího materiálu BeA:

NK ocel, pozinkovaný povrch	BK ocel, bez povrchové ochrany	LM hliníková slitina	MS mosaz
NKH ocel vyšší pevnosti, pozinkovaný povrch	BKS ocel nejvyšší pevnosti, bez povrchové ochrany	NR korozivzdorná ocel 1.4401	HZ navrstvená adhezivní hmota
NKS ocel nejvyšší pevnosti, pozinkovaný povrch	VZ ocel, silná vrstva v pozinkovaném povrchu	RF korozivzdorná ocel 1.4301	RAL barevná úprava povrchu, odstín RAL
DP pilový stříh	SA stupňový stříh	IA vnitřní stříh	AA vnější stříh