

Klincovačka BeA typ DC/100-1002 EPAL

Klincovačka pracuje s adjustovanými klincami typu BDC, ktoré sú určené predovšetkým pre opravy a výrobu paliet typu EUR. Je dobre vyvážená, jej kompaktná konštrukcia umožňuje jednoduchú a pohodlnú prácu. V konštrukcii klincovačky je použitý hlavný ventil novej koncepcie, práca klincovačky je tak v porovnaní s predchádzajúcim typom teraz rýchlejšia. Pozitívne je hodnotená jednoduchosť obsluhy i rýchlosť práce klincovačky. Relatívne vyššia hmotnosť klincovačky sa stáva výhodou pri práci s húževnatejšími materiálmi. Vzduch z pracujúcej klincovačky je možné si podľa potreby individuálne nasmerovať.



Typické použitie:

Výroba a opravy paliet podľa predpisov noriem EPAL a UIC - EUR, výroba iných ťažkých paliet, obalov atď.

Rozmery: dĺžka - 357 mm
výška - 426 mm
šírka - 153 mm

Hmotnosť:
5,60 kg

Technické informácie

Typové označenie:	DC/100-1002 C EPAL
Objednávacie číslo:	12100692
Plnenie zásobníka:	horné
Bezpečnostná poistka:	Kontaktné spúšťanie
Adjustované klince typ:	BDC, \varnothing 3,4 a 3,6 mm
Kapacita zásobníka:	1 zvitok
Počet kusov klincov vo zvitku:	180 ks klincov \varnothing 3,4 mm
Pracovný tlak vzduchu:	0,5 - 0,8 MPa
Potrebný tlak vzduchu:	0,8 MPa
Spotreba vzduchu na 1 pracovný cyklus:	3,20 litru pri 0,6 MPa
Prípojňá hadica:	\varnothing 13 mm v menovitom priemere
Hladina merného akustického výkonu A:	$L_{WA, 1s, d} = 101,1$ dB
Hladina merného akustického tlaku A:	$L_{pA, 1s, d} = 92,4$ dB
Vibrácie:	$a_{h,w,} = 5,29$ m/s ²

Obsah balenia: klincovačka, návod na použitie, zoznam náhradných dielov

S výhradou technických zmien

Ostatné príslušenstvo:

Objednávacie číslo	Popis
14001740	Lankový záves pre vyvažovacie zariadenie

Sponkovačky a klincovačky BeA sa dajú ľahko použiť i v zostave stacionárnych zariadení. Prvky pre zostavy dodávame samostatne.




Všetky prístroje BeA spĺňajú požiadavky smernice 2006/42/ES, noriem STN EN ISO 11148-13 a STN EN ISO 12100.



Klincovačka BeA typ DC/100-1002 EPAL

typ: BDC

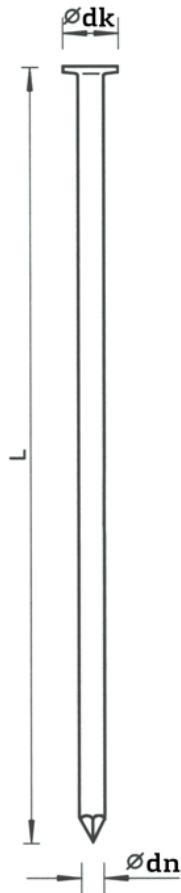

BDC = zvitok, klince spojené privarením k dvom nosným drôtom

Adjustované klince	L = dĺžka v mm	Ø dn v mm	Ø dk v mm	poznámky
BDC ø3,4/4,0 konvexný, EPAL	70 a 90	3,4	8,7	značky: HT a HU
BDC ø3,6/4,2 konvexný, UIC	70 a 90	3,6	9,0	značka: znak podľa UIC

- Klince typu BDC pre výrobu paliet podľa požiadaviek EPAL i UIC dodávame štandardne v prevedení BK HZ.
- Ďalšia dokumentácia k BDC klincom na vyžiadanie.

značenie najčastejšie používaného prevedenia spojovacieho materiálu BeA:

NK oceľ, pozinkovaný povrch
NKH oceľ vyššej pevnosti, pozinkovaný povrch
NKS oceľ najvyššej pevnosti, pozinkovaný povrch
DP pilový strih

BK oceľ, bez povrchovej ochrany
BKS oceľ najvyššej pevnosti, bez povrchovej ochrany
VZ oceľ, hrubá vrstva zinku
SA stupňovitý strih

LM hliníková zliatina
NR nerezová materiál 1.4401
RF nerezový materiál 1.4301
IA vnútorný strih

NK oceľ, pozinkovaný povrch
NKH oceľ vyššej pevnosti, pozinkovaný povrch
NKS oceľ najvyššej pevnosti, pozinkovaný povrch
DP pilový strih