

Klincovačka BeA typ R20/130-1303

Klincovačka z novej rady pracuje s adjustovanými klincami typu R20. Konštrukčne bola pripravená ako univerzálna remeselnícka klincovačka, predovšetkým pre montážne práce. Ergonomicky je veľmi vydarená, manipuláciu pri práci tiež uľahčuje nový kryt zásobníka. Vzduch odchádzajúci z pracujúcej klincovačky je možné si podľa potreby individuálne nasmerovať. Pre zjednodušenie práce je štandardne dodávaná pomocná rukoväť. Pracovný komfort klincovačky tiež zvyšuje mechanické blokovanie spúšte pri vyprázdnení zásobníka, čím je zabránené výstrelom naprázdno. Nastaviteľná kontaktná bezpečnostná poistka umožňuje definovať hĺbku nastrelenia klincov. Úplné postupné spúšťanie klincovačky zaisťuje vyššiu bezpečnosť práce. Pripravená je tak pre montážne práce v stavebnej výrobe, využitie nachádza aj pri výrobe ťažkých drevených obalov.



Typické použitie:

Montáž drevostavieb, stavebníctvo, balenie ťažkého tovaru, príležitostná výroba paliet, debien, protihlukových stien atď.

Rozmery: dĺžka - 560 mm
výška - 492 mm
šírka - 145 mm

Hmotnosť:
7,10 kg

Technické informácie

Typové označenie:	R20/130-1303 E
Objednávacie číslo:	12100694
Plnenie zásobníka:	horné
Bezpečnostná poistka:	jednotlivé postupné spúšťanie
Adjustované klince typ:	R20, \varnothing 3,8 - 4,2mm
Kapacita zásobníka:	min. 56 kusov klincov
Počet kusov klincov v páse:	20 alebo 25, podľa \varnothing drieku
Pracovný tlak vzduchu:	0,5 - 0,8 MPa
Potrebný tlak vzduchu:	0,8 MPa
Spotreba vzduchu na 1 pracovný cyklus:	3,30 litra pri 0,6 MPa
Prípojňá hadica:	\varnothing 13 mm v menovitom priemere
Hladina merného akustického výkonu A:	$L_{WA, 1s, d} = 103,6$ dB
Hladina merného akustického tlaku A:	$L_{pA, 1s, d} = 97,5$ dB
Vibrácie:	$a_{h,w} = 6,1$ m/s ²


Obsah balenia: klincovačka, návod na použitie, zoznam náhradných dielov, prídavná rukoväť, základný kľúč

S výhradou technických zmien

Osobitné prísľusenstvo:

Objednávacie číslo	Popis
14001740	Lankový záves pre vyvažovacie zariadenie

Sponkovačky a klincovačky BeA sa dajú ľahko použiť i v zostave stacionárnych zariadení. Prvky pre zostavy dodávame samostatne.




Všetky prístroje BeA splňajú požiadavky smernice 2006/42/ES, noriem STN EN ISO 11148-13 a STN EN ISO 12100.

Klincovačka BeA typ R20/130-1303



BeA Slovensko, spol. s r.o.
M. Pišúta 4002
031 01 Liptovský Mikuláš
Tel.: +421 44 55 24 262
Fax: +421 44 55 23 043
www.bea.sk
e-mail: info@sk.bea-group.com

typ: R20

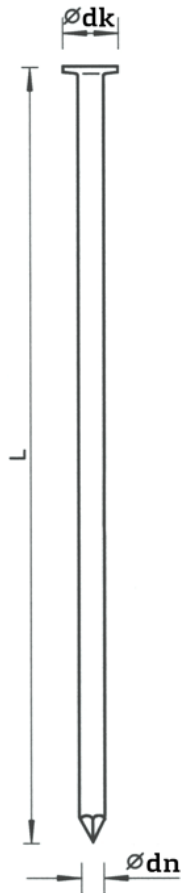

R20 = pás, klince spájané plastom



Adjustované klince	L = dĺžka v mm	Ø dn v mm	Ø dk v mm
R20 Ø 3,8 hladké, krútené, konvexné	100 - 130	3,8	8,3
R20 Ø 4,2 hladké, krútené	120 - 130	4,2	8,3

- 🔴 Klincovačka bola primárne pripravená pre krútené klince R20 Ø 4,2 mm. Je možné v nej ale spracovávať aj ďalšie rozmery a prevedenia klinčov od Ø 3,8 až do Ø 4,2 mm, v dĺžkach 90 - 130 mm.
- 🔴 Klince typu R20 dodávame štandardne v prevedení BK, na objednávku tiež v prevedení NK a ďalších.
- 🔴 Všetky klince typu R20 sú štandardne dodávané v prevedení HZ.
- 🔴 Pre klince typu R20 je k dispozícii Prehlásenie o vlastnostiach. Na webových stránkach skupiny BeA sú k stiahnutiu Prehlásenia pre jednotlivé rozmery a prevedenia klinčov R20 spolu s triedami ich prevádzky.
- 🔴 Ďalšia dokumentácia ku klincom typu R20 na vyžiadanie.

značenie najčastejšie používaného prevedenia spojovacieho materiálu BeA:

NK oceľ, pozinkovaný povrch
NKH oceľ vyššej pevnosti, pozinkovaný povrch
NKS oceľ najvyššej pevnosti, pozinkovaný povrch
DP pilový strih

BK oceľ, bez povrchovej ochrany
BKS oceľ najvyššej pevnosti, bez povrchovej ochrany
VZ oceľ, hrubá vrstva zinku
SA stupňovitý strih

LM hliniková zliatina
NR nerezová materiál 1.4401
RF nerezový materiál 1.4301
IA vnútorný strih

MS mosadz
HZ navrstvená adhézna hmota
RAL farebná úprava povrchu, odtieň RAL
AA vonkajší strih