

Klincovačka BeA typ R 60-34°

Jednoduchá klincovačka, primárne určená pre montážne práce s kotviacimi klincami pri montáži kovania na drevené konštrukcie. Pomerne štíhla konštrukcia klincovačky umožňuje prácu aj v rohoch a kútoch. Uživateľský komfort zvyšuje možnosť individuálneho nasmerovania vzduchu odchádzajúceho z pracujúcej klincovačky a aj praktický záves pre ľahké odloženie klincovačky v priebehu prípravných prác. Správne nasadenie klinca na otvor v kovaní umožňuje špička vyústenia. Vyústenie je súčasne vybavené vodiacou lištou, ktorá zaručuje kolmé navedenie klinca do otvoru v kovaní. Klince sú zatĺkané jediným úderom, k optimálnemu pritiahnutiu kužeľa hlavy klinca do kovania napomáha plynule nastaviteľná hĺbka nastrelenia klinca. Výstrelom naprázdno zabraňuje aretácia kontaktnej poistky.



Typické použitie:

Pripevňovanie tesárskeho kovania (strešné konštrukcie, záhradné drevené stavby, drevostavby) atď.

Rozmery: dĺžka -	350 mm
výška -	359 mm
šírka -	110 mm

Technické údaje

Typové označenie:	R 60-34° ES
Objednávacie číslo:	12100507
Plnenie zásobníka:	zadné
Bezpečnostná poistka:	úplné postupné spúšťanie
Adjustované klince typ:	R 34 kotviaci
Kapacita zásobníka:	28 kusov klinčov
Kusov klinčov v páse:	25 kusov
Pracovný tlak vzduchu:	0,5 - 0,8 MPa
Potrebný tlak vzduchu:	0,8 MPa
Spotreba vzduchu na 1 pracovný cyklus:	2,0 litra pri 0,7 MPa
Prípojná hadica:	ø 9 mm vo svetlosti
Hladina merného akustického výkonu A:	$L_{WA, 1s, d} = 103,3$ dB
Hladina merného akustického tlaku A:	$L_{pA, 1s, d} = 98,7$ dB
Hmotnosť:	2,70 kg
Vibrácie:	$a_{hw,} = 3,56$ m/s ²

Obsah balenia:	klincovačka, ochranné okuliare, imbusové kľúče olej, návod na obsluhu, prepravný kufrík
----------------	---

S výhradou technických zmien

Zvláštne príslušenstvo

Objednávacie číslo	Popis
--------------------	-------


Všetky sponkovačky a klincovačky BeA sa dajú ľahko použiť aj v zostave stacionárnych zariadení. Prvky pre zostavy dodávame samostatne.

Všetky prístroje BeA spĺňajú požiadavky smernice 2006/42/ES a normy STN EN 792-13+A1.



Klincovačka BeA typ R 60-34°

typ: R34 kotviaci

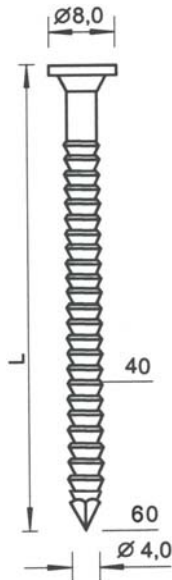

R34 = šikmý pás, klince spojené papierovou páskou

Adjustované klince	L = dĺžka v mm
R34 Ø4,0 NK kotviaci	40 - 60



- Všetky klince typ R34 sú štandardne dodávané v prevedení HZ.
- Klince typ R34 sú certifikované podľa normy EN 14592, zodpovedajú požiadavkám Eurokódu 5. Na webových stránkach skupiny BeA je na stiahnutie tabuľka s nameranými charakteristikami a triedami použitia klincov.

značenie najčastejšie používaného prevedenia spojovacieho materiálu BeA:

NK oceľ, pozinkovaný povrch	BK oceľ, bez povrchovej ochrany	LM hliníková zliatina	MS mosaz
NKH oceľ vyššia pevnosť, pozinkovaný povrch	BKS oceľ najvyššia pevnosť, bez povrchovej ochrany	NR koróziivzdorná oceľ 1.4401	HZ navrstvená adhézna hmota
NKS oceľ najvyššia pevnosť, pozinkovaný povrch	VZ oceľ, hrubá vrstva v pozinkovanom povrchu	RF koróziivzdorná oceľ 1.4301	RAL farebná úprava povrchu, odtieň RAL
DP pilový strih	SA stupňový strih	IA vnútorný strih	AA vnútorný strih