

DVOUKOTOUČOVÁ POKOSOVÁ PILA T 350

DVOUKOTOUČOVÁ POKOSOVÁ PILA T 350 je určena k řezání materiálu na výrobu rámců pro obrazy, nábytek a také pro okenní a dveřní rámy. Dva pilové kotouče jsou uloženy v úhlu po 45°, pohyb kotoučů je svislý. Pila je vybavena pneumatickým systémem s rekuperací, který umožňuje rychlý zpětný chod kotoučů a zaručuje nízkou spotřebu vzduchu. Klesání kotoučů je řízeno pneumatickým systémem, pneumatickým systémem je za pomoci přítlačných destiček zajištěno i upnutí lišty na pracovní desku v průběhu řezání. Pila pracuje v poloautomatickém režimu.

DVOUKOTOUČOVÁ POKOSOVÁ PILA T 350 je standardně vybavena:

- nastavením rychlosti klesání kotoučů,
- dvěma pracovními deskami, jedna vlevo a jedna vpravo, každá o délce 1200 mm,
- pracovní deska vpravo je opatřena diagramem, měřítkem a mechanickými zarážkami.

DVOUKOTOUČOVÁ POKOSOVÁ PILA T 350 může využít zvláštního příslušenství:

- další prodloužení pracovní desky o délku 1200 mm, pravá část opatřena diagramem a měřítkem,
- stavitelnou zarážku ovládanou servomotorem pro snadné nastavení délky řezané lišty,
- zmenšené příruby pro upínání pilových kotoučů,
- zarážek s úhlem 45°,
- kapalinové chlazení pilových kotoučů pro řezání hliníkových slitin.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměry tělesa stroje (D x V x Š):
3200 x 1700 x 950 mm

Hmotnost:

500 kg

Rozměry řezané lišty (kotouč Ø 350):

š = 15-80 mm, v = 10-80 mm

minimální řezná délka:

75 mm (vnitřní rozměr)

Hodinový výkon:

cca 500 - 600 řezů

Otvory pro odsávání:

Ø 80 mm

Napájení:

400/230 V~

Příkon:

3 kW

Otáčky elektromotorů:

max. 2800/min

Pracovní tlak:

0,5 - 0,7 MPa

Pracovní tlak upínek:

0,25 MPa

Spotřeba vzduchu:

15 l při 0,5 MPa

Ekv. vážený akustický tlak A:

85 dB

Vibrace:

méně než 2,5 m/s²


Objednávací číslo:

12800022

T-350
Pneumatic Double Mitre Saw



systém řezu

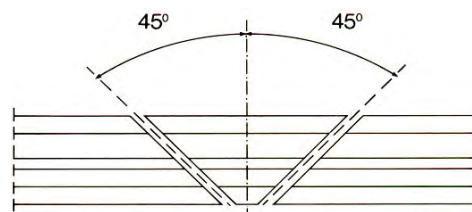

Poznámka: Na přání provedení s kotouči Ø 300 mm pro lišty do maximální š = 60 a v = 80 mm a také provedení s kotouči Ø 400 mm pro lišty do maximální š = 100 a v = 80 mm.