

Pistole na tavná lepidla BeA typ 351

Výkonná pistole na tavná lepidla s pneumatickým podáváním a rozprašováním nanášeného lepidla. Těleso pistole je ergonomicky velmi dobře řešeno, její obsluha je snadná a jednoduchá. Pneumatické podávání lepidla zvukově informuje o nutnosti doplnit lepidlo do pistole. Intenzitu rozprašování lepidla je možno podle potřeby nastavit množstvím sekundárního vzduchu. Vybavení pistole a její tavný výkon ji předurčují k nasazení v průmyslové výrobě. Pryžový kryt trysky prakticky vylučuje riziko popálení. Široký stojánek usnadňuje rychlé a spolehlivé odložení tavné pistole.



Typické použití :

Různé práce s rozprašovanými tavnými lepidly, především při průmyslovém nasazení, ve výrobě atd.

Rozměry : délka - 320 mm
výška - 230 mm
šířka - 70 mm


Technická data

Typové označení :	351
Objednáací číslo :	12500078
Podávání lepidla :	pneumatické
Plnění lepidlem :	horní
Tavný výkon :	do 4,2 kg / 1 hodina
Tavné lepidlo :	Ø 43 mm, typ SP
Tavení lepidla :	kontinuálně
Nanášení lepidla :	rozprašováním
Napětí :	230 V~
Příkon :	500 W
Stupeň elektrického krytí :	IP 20
Tavná teplota :	180°C
Rízení teploty :	termostat
Přípravný čas pro nahlátí tavné pistole :	do 10 minut
Pracovní tlak vzduchu :	0,4 – 0,7 MPa
Potřebný tlak vzduchu :	0,7 MPa
Spotřeba vzduchu za 1 minutu :	max. 20 l při 0,6 MPa
Hmotnost :	1,40 kg
Délka napájecího kabelu a hadice :	2 m

Obsah balení : tavná pistole, odkládací stojánek, návod k obsluze

S výhradou technických změn

Rozprašení lepidla

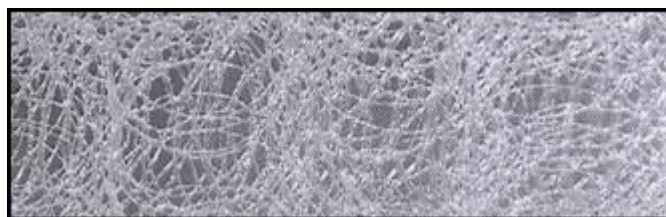

Zvláštní příslušenství

Objednáací číslo

Popis

Různé trysky pro nanášení lepidla, pneuspoušť, stojan, časovač

Pistole na tavná lepidla BeA se dají použít i v sestavě stacionárních zařízení. Na požádání podáme konkrétní informace.



Všechny přístroje BeA splňují požadavky směrnice 98/37/EHS a příslušných harmonizovaných norem.

Pistole na tavná lepidla BeA typ 351



BeA CS, spol.s r.o.
Nad Rokytkou 24
190 12 Praha 9-Dolní Počernice

Tel. : 281 931 117
Fax : 281 932 160

www.bea-cs.cz
E-mail : info@bea-cs.cz

tavné lepidlo, válečky o Ø 43 mm

Tavné lepidlo	L = délka v mm
SP 410/43	43
SP 420/43	43
SP 431/43	43

tavné lepidlo, flexibilní i při velmi nízkých teplotách
univerzální tavné lepidlo
tavné lepidlo s velmi dlouhou dobou otevření

Na přání dodáváme také další typy tavných lepidel.

báze tavných lepidel BeA, dle označení :

HM etylenvinylacetát

LM etylenvinylacetát, nízká tavná teplota

SP polyolefin

PA polyamid