

Pistole na tavná lepidla BeA typ 351 SPRAY

Výkonná pistole na tavná lepidla s pneumatickým podáváním a možností rozprašování nanášeného lepidla. Těleso pistole je ergonomicky velmi dobře řešeno, její obsluha je snadná a jednoduchá. Optimálnímu tavení lepidla napomáhají nejenom dvě samostatná topná tělíska, ale i specifické žebrování tavné komory. Systém podávání zvukově informuje o nutnosti doplnit lepidlo do pistole. Podle potřeby je možno nastavit množství sekundárního vzduchu a ovlivnit tak intenzitu rozprašování lepidla. Při úplném uzavření sekundárního vzduchu je možné nanášet tavné lepidlo extruzí. Pryžový kryt trysky prakticky vylučuje riziko popálení. Široký, sňímatelný stojánek zajišťuje snadné a bezpečné odložení tavné pistole. Vybavení pistole a její tavný výkon ji předurčují k nasazení v průmyslové výrobě.



Typické použití:

Různé práce s rozprašováními tavnými lepidly, především při průmyslovém nasazení, ve výrobě atd.

Rozměry: délka -	320 mm
výška -	230 mm
šířka -	70 mm


Technická data

Typové označení:	351 SPRAY
Objednáací číslo:	12500078
Podávání lepidla:	pneumatické
Plnění lepidlem:	horní
Tavný výkon:	do 4,2 kg / 1 hodina
Tavné lepidlo:	ø 4,3mm, typy SP
Tavení lepidla:	kontinuální
Nanášení lepidla:	rozprašování nebo extruzí
Napětí:	230 V~
Příkon:	500 W
Stupeň elektrického krytí:	IP 20
Tavná teplota:	180° C
Řízení teploty:	termostatem
Přípravný čas pro nahlátí tavné pistole:	do 10 minut
Pracovní tlak vzduchu:	0,4 - 0,7 MPa
Potřebný tlak vzduchu:	0,7 MPa
Spotřeba vzduchu za 1 minutu:	max. 20 l při tlaku 0,6 MPa
Hmotnost:	1,40 kg
Délka napájecího kabelu a hadice:	2 metry

Obsah balení: tavná pistole, odkládací stojánek, návod k obsluze

S výhradou technických změn

Detail možného rozprašení lepidla

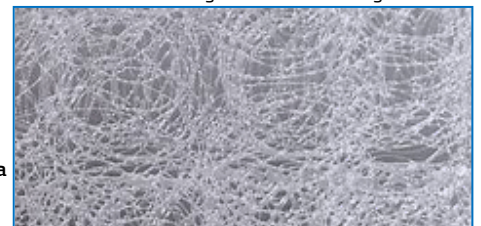

Zvláštní příslušenství

Objednáací číslo	Popis
14501794	Termostat 204 °C
	Pneuspoušť, časovač, stojan, různé trysky pro nanášení lepidla

Pistole na tavná lepidla BeA se dají použít v sestavě stacionárních zařízení. Na přání podáme konkrétní informace.



Všechny přístroje BeA splňují požadavky směrnice 2006/42/ES, a příslušných norem.

110 let
1910 BeA 2020



Pistole na tavná lepidla BeA typ 351 SPRAY

tavné lepidlo, válečky o \varnothing 43 mm



BeACS, spol. s r.o.
Nad Rokytkou 24
190 12 Praha 9-Dolní Počernice
Tel.: 281 931 117
Fax: 281 932 160
www.bea-cs.cz
e-mail: info@cz.bea-group.com

Tavné lepidlo	L = délka v mm
SP 415/43	43
SP 420/43	43
SP 431/43	43

tavné lepidlo pro pěnové materiály, nevhodné pro kritické materiály
univerzální tavné lepidlo, flexibilní i při nízkých teplotách
univerzální tavné lepidlo, velmi dlouhý čas otevření

Na přání dodáváme také další typy tavných lepidel.

báze tavných lepidel BeA dle označení:

HM etylenvinylacetát

LM etylenvinylacetát, nízká tavná teplota

SP polyolefin

PA polyamid