

Akumulátorové skrutkovače BeA

Akumulátorové skrutkovače BeA typ SC 55/1600 a SC 55/4000 prinášajú novú úroveň v spracovaní adjustovaných skrutiek. Hĺbkový doraz, rýchle prestavenie a vysoký výkon predurčujú akumulátorové skrutkovače pre rôznorodé montážne práce. Pohonný agregát akumulátorového skrutkovača je uložený v telese z nárazu vzdorného plastu, vydarené je tiež riešenie ergonómie skrutkovača. Plochy, ktorých sa dotýka ruka sú tiež doplnené pláštom z mäkkého a na dotyk príjemného plastu. Pohon skrutkovača zaisťuje akumulátor s technológiou Li-Ion, elektronické riadenie a ochrana elektromotora je zárukou dlhodobej bezproblémovej prevádzky. Dva dodávané akumulátory a sieťová nabíjačka s elektronickým riadením umožňuje vysoké nasadenie akumulátorového skrutkovača.



Typické použitie:

Suchá výstavba - montáže sadrokartónu a sadrovláknitých dosiek, kompletácia a uzavieranie rôznych drevených obalov atď.

Rozmery: dĺžka - 376 mm
výška - 254 mm
šírka - 80 mm

Technické dáta

Typové označenie:	SC 55/1600	SC 55/4000
Objednávacie číslo:	12600050	12600049
Otáčiky bez zaťaženia (vpravo aj vľavo):	1.600 / min	4.000 / min
Doporučené použitie:	rôzne práce s drevenými materiálmi	pripevňovanie doskových materiálov ku kovovým profilom
Maximálny krútiaci moment:	10 Nm	9 Nm
Použiteľné skrutky typ:	SC Ø 3,5 – 4,5 mm, dĺžka 25 – 55 mm	
Kapacita zásobníka:	1 pás	
Skrutiek v páse:	50 kusov skrutiek	
Akumulátor:	18 V / 3,0 Ah, technológia Li-Ion, hmotnosť 0,65 kg	
Výkon na jedno nabitie akumulátora:	cca 600 kusov skrutiek	cca 1.000 kusov skrutiek
Nabíjací čas akumulátora:	cca 60 min	
Hladina akustického výkonu A:	$L_{WA, 1s}$, d = 71,1 dB	$L_{WA, 1s}$, d = 71,1 dB
Hladina akustického tlaku A:	$L_{pA, 1s}$, d = 80,1 dB	$L_{pA, 1s}$, d = 80,1 dB
Hmotnosť včetně akumulátora:	2,31 kg	2,29 kg
Vibrácie:	$a_{h,w}$, <2,50 m/s ²	$a_{h,w}$, <2,50 m/s ²

Obsah balenia: akumulátorový skrutkovač, dva akumulátory, nabíjačka 230 V~, záves na opasok, imbusový kľúč 3 mm, návod na obsluhu, prepravný kufrík


S výhradou technických zmien

Zvláštne príslušenstvo


Objednávacie číslo	Popis

Akumulátorové skrutkovače BeA typ SC 55/1600 typ SC 55/4000

skrutky na sadrokartón

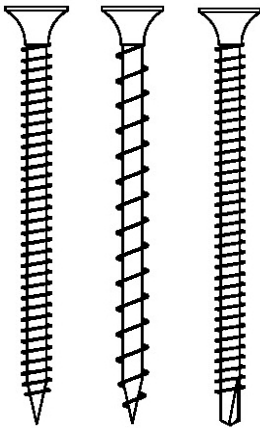

skrutky na sadrovlákno

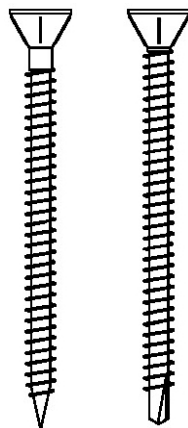

skrutky na drevené materiály



drážka hlavy skrutky


SC = pás, skrutky uložené v plastovom nosiči

Adjustované skrutky	Dĺžka v mm
SC 3,9x25 jemné stúpanie	25
SC 3,9x30 jemné stúpanie	30
SC 3,9x35 jemné stúpanie	35
SC 3,9x45 jemné stúpanie	45
SC 3,9x50 jemné stúpanie	50
SC 3,9x35 hrubé stúpanie	35
SC 3,9x45 hrubé stúpanie	45
SC 3,9x55 hrubé stúpanie	55
SC 3,9x30	30
SC 4,2x35	35
SC 4,2x35	35
SC 4,2x55	55
SC 4,2x55	55

na sadrokartón ku kovovým profilom podľa DIN 18182-2, sivý fosfát, klzný povrch
na sadrokartón ku kovovým profilom podľa DIN 18182-2, sivý fosfát, klzný povrch
na sadrokartón ku kovovým profilom podľa DIN 18182-2, sivý fosfát, klzný povrch
na sadrokartón ku kovovým profilom podľa DIN 18182-2, sivý fosfát, klzný povrch
na sadrokartón ku kovovým profilom podľa DIN 18182-2, sivý fosfát, klzný povrch
na sadrokartón k dreveným podkladom podľa DIN 18182-2, sivý fosfát, klzný povrch
na sadrokartón k dreveným podkladom podľa DIN 18182-2, sivý fosfát, klzný povrch
na sadrokartón k dreveným podkladom podľa DIN 18182-2, sivý fosfát, klzný povrch
na sadrovlákno* ku kovovým aj dreveným podkladom, sivý fosfát, klzný povrch
pre pripevnenie rôznych drevených materiálov, sivý fosfát
pre pripevnenie rôznych drevených materiálov, žltý zinok, vyššia korózna odolnosť
pre pripevnenie rôznych drevených materiálov, sivý fosfát
pre pripevnenie rôznych drevených materiálov, žltý zinok, vyššia korózna odolnosť

* pre pripevňovanie sadrovláknitých dosiek, napr. Fermacell, Rigidur, Vidiwall alebo Vidifloor.

 Všetky skrutky sú vyrábané krížovou drážkou PH2.

 Na pranie dodávame skrutky rady SC aj v ďalších dĺžkach a prevedeniach.

značenie najčastejšie používaného prevedenia spojovacieho materiálu BeA:

NK oceľ, pozinkovaný povrch
NKH oceľ vyššia pevnosť, pozinkovaný povrch
NKS oceľ najvyššia pevnosť, pozinkovaný povrch
DP pilový strih

BK oceľ, bez povrchovej ochrany
BKS oceľ najvyššia pevnosť, bez povrchovej ochrany
VZ oceľ, hrubá vrstva v pozinkovanom povrchu
SA stupňový strih

LM hliníková zliatina
NR Korózií vzdorná oceľ 1.4401
RF korózií vzdorná oceľ 1.4301
IA vnútorný strih

MS mosadz
HZ navrstvená adhézna hmota
RAL farebná úprava povrchu, odtieň RAL
AA vnútorný strih