

Sponkovačky BeA s matricí - kleště, typ ProClinch 4-6xxx

Řada speciálních sponkovačích kleští, určených pro obzvláště pevné spojování především drátů. S úspěchem je možno spojovat nejenom dráty, ale také ocelová i plastová lanka, motouzy a podobné materiály. Ke spojení materiálů dojde jejich pevným uzavřením do široké, plechové spony typu **Vertex**, která je oválně vytvarována. Rozměry spony Vertex se vybírají v závislosti na vnějším průměru spojovaných materiálů. Velký průměr pístu kleští zaručuje spolehlivou práci i se sponami největšího rozměru. **Parametry níže a na druhé straně listu, platí pouze pro typ 4-6189. Řada dalších typů kleští na různé rozměry spon Vertex je ve výrobním programu a v nabídce.**



Typické použití:

Výroba a úpravy - pružinových matrací, čalouněného nábytku, autosedaček, drátěných klecí, plotů, gabionů, atd.

Rozměry: délka - 415 mm
výška - 235 mm
šířka - 100 mm

Hmotnost: 2,10 kg

Technická data

Typové označení:	ProClinch 4-6189
Objednávací číslo:	12100102
Plnění zásobníku:	horní
Bezpečnostní pojistka:	
Průmyslové spony typ:	Vertex
Kapacita zásobníku:	43 kusů spon
Kusů spon ve sloupku:	39 kusů spon
Pracovní tlak vzduchu:	0,55 - 0,69 MPa
Potřebný tlak vzduchu:	0,70 MPa
Spotřeba vzduchu na 1 pracovní cyklus:	3,43 litru při 0,6 MPa
Přípojná hadice:	ø 9 mm ve světlosti
Hladina měrného akustického výkonu A:	$L_{WA, 1s, d} = \text{ , dB (K=, dB)}$
Hladina měrného akustického tlaku A:	$L_{pA, 1s, d} = \text{ , dB (K=, dB)}$
Vibrace:	$a_{h,w,} = \text{ , m/s}^2 \text{ (K=, m/s}^2\text{)}$

S výhradou technických změn

Obsah balení:	sponkovačka, návod k obsluze, seznam náhradních dílů, zástrčný klíč
---------------	---

spona Vertex, detail hotového spoje



Zvláštní příslušenství

Objednávací číslo	Popis
14503741	Sestava pomocné rukojeti

Sponkovačky a hřebíkovačky BeA se dají snadno použít i v sestavě stacionárních zařízení. Prvky pro sestavu dodáváme samostatně.




Všechny přístroje BeA splňují požadavky směrnice 2006/42/ES, norem ČSN EN ISO 11148-13 a ČSN EN ISO 12100.

Sponkovačka BeA s matricí – kleště, typ ProClinch 4-6189



BeA CS, spol. s r.o.
Nad Rokytkou 24
190 12 Praha 9-Dolní Počernice
Tel.: 281 931 117
www.bea-cs.cz
e-mail: info@cz.bea-group.com

typ: Vertex

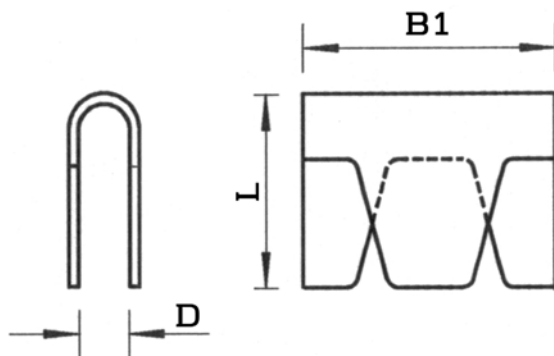

Vertex = průmyslové spony jsou flexibilně spojeny do krátkých pásů

Průmyslové spony typ	Šířka hřbetu B1 (mm)	Šířka vnitřní D (mm)	Výška spony L (mm)	Pro průměry drátů (mm)
Vertex 101 H 23 S	21,83	5,84	16,67	max. 6,7 + 4,1
Vertex 110 H 25 S	21,83	6,35	18,26	max. 4,48 + 5,0

- 📌 Základní provedení průmyslových spon typu Vertex je BK.
- 📌 Další typy spon vhodné pro kleště ProClinch 4-6189 na poptávku.
- 📌 Další dokumentace k průmyslovým sponám typu Vertex na vyžádání.

značení nejčastěji používaného provedení spojovacího materiálu BeA:

NK ocel, pozinkovaný povrch	BK ocel, bez povrchové ochrany	LM hliníková slitina	MS mosaz
NKH ocel vyšší pevnosti, pozinkovaný povrch	BKS ocel nejvyšší pevnosti, bez povrchové ochrany	NR korozivzdorná ocel 1.4401	HZ navrstvená adhezni hmota
NKS ocel nejvyšší pevnosti, pozinkovaný povrch	VZ ocel, silná vrstva v pozinkovaném povrchu	RF korozivzdorná ocel 1.4301	RAL barevná úprava povrchu, odstín RAL
DP pilový stříh	SA stupňový stříh	IA vnitřní stříh	AA vnější stříh